


Grünfix®-Rasenmatte

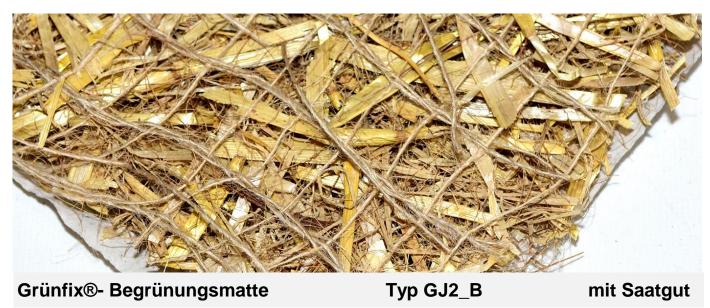

Technische Daten

Aufbau Je 50% Stroh- und Kokos-

fasern mit Jutefaden versteppt, mit eingearbeitetem Saatgut 100% biologisch abbaubar

Reissfestigkeit 4 kN/m

Gewicht ca. 700 g/m2 Lebensdauer ca. 1 bis 2 Jahre

Samenmischung

VSS/ Natur ROH mit CH-Oekotypen oder auf Kundenwunsch ab 2700 m2

Anwendungsbereiche

Humusierte und nicht humusierte Böschungen mit leichter bis mittlerer Neigung. Staub-Minderung.

Kombinationsmöglichkeiten

Schlitzpflanzungen von Forstpflanzen. Weidensteckhölzer.

Befestigungsmittel

Haften aus Stahldraht ø 3.8 mm U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm Biohaften Holzpflöcke

Liefereinheiten

Rollen 1.2 x 25 m = 30 m2 Rollen 2.4 x 25 m = 60 m2 2.4 m breite Rollen auf Anfrage.

Lieferung

1.20 m breite Rollen Lieferung sofort ab Lager, solange Vorrat.

Lagerung

Kühl und trocken lagern

Einbau Kurzanleitung

Boden vorbereiten und einebnen.

Grünfix®- Begrünungsmatte direkt auf die Fläche locker ausrollen. Die Matte soll überall Bodenkontakt haben. Am oberen Ende die Matte mit U-Bügel oder Holzpflöcke gut fixieren. Eventuell kann die Samenmatte spatentief eingegraben werden.

Die Matte je nach Bedarf und Fläche zuschneiden. Die Samenmatte mit U- Bügel, Holzpflöcke oder Eisenhaften befestigen. 4-5 Stk / m2